

# LumiDas-LD náhrada halogenových svítidel

Světelný zdroj LumiDas-LD je nejlepší volbou pro osvětlení moderních výrobních a skladových prostor.

Vyznačuje se jedinečným vzhledem a jeho inovativní design odvodu tepla mu zajišťuje dlouhou životnost. Se světelnou účinností více než 75 lumenů na watt patří LumiDas-LD mezi nejúčinnější LED svítidla a světelné zdroje ve své kategorii.

Hlavní předností je jeho široké využití pro interiérové i exteriérové osvětlení. LumiDas-LD se vyrábí ve dvou základních provedeních – LED světelný zdroj s patičkou E40; LED svítidlo se stupněm krytí IP 66 a testem slanou vodou po dobu 168 hodin.

## Využití

- náhrada halogenových svítidel (250W a 500W)
- osvětlení továren, čerpacích stanic, skladů, obchodních domů, parkovišť a dalších



## LumiDas-LD

LD = LumiDas

### Hlavní rysy

- široký rozsah využití a jednoduchá instalace
- kvalitní zpracování a důkladná povrchová úprava
- žádné infračervené záření a nízká hodnota produkovaného tepla snižuje náklady na klimatizaci
- spotřebují až o 80 % méně energie než halogenové žárovky
- nízké náklady na údržbu během celé doby životnosti
- šetrné k životnímu prostředí; žádná rtuť, žádné olovo, žádné kadmium
- nárázuvzdorné

# LumiDas-LD

## 55/80W

## 55/80W



LD55-100/280VE40S


LD80-200/280VE40S

LD55-100/280VS


LD80-200/280VS

spotřeba energie (W/h)	55	80	55	80
světelný tok (lm)	4340	6181	4340	6181
světelná účinnost (lm/W)	76,4	72,6	76,4	72,6
barva světla (K)	5391	5531	5391	5531
vysařovací úhel (°)	110	110	110	110
index podání barev (Ra)	72	72	72	72
patice	E40	E40	-	-
průměr (mm)	290	290	290	290
výška	198	198	188	188
délka kabelu (mm)	-	-	873	873
hmotnost (g)	1700	2200	1800	2380
účinnost	≥ 0,9	≥ 0,9	≥ 0,9	≥ 0,9
životnost	40 000 hod	40 000 hod	40 000 hod	40 000 hod
barva světla	čistá bílá	čistá bílá	čistá bílá	čistá bílá
provozní teplota	5-35 °C	5-35 °C	-20-35	-20-35
vstupní napětí (V)	100-280	200-280	100-280	200-280
IP (stupeň krytí)	-	-	66	66
test slanou vodou (hod)	-	-	168	168

LD55-100/280V

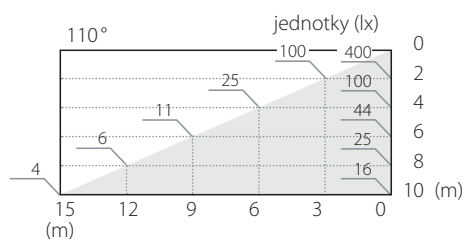

LD80-200/280V

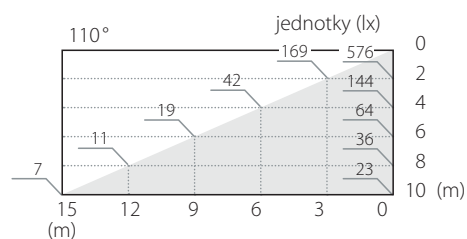

výhradní dovozce FAWOO Technology Co., Ltd. pro Českou republiku