

LED panel LumiSheet je revoluční LED osvětlení elegantního vzhledu a moderního stylu. Nejčastěji se používá jako standardní stropní osvětlení nebo jako komerční podsvícení, kde lehce nahradí stávající zářivková svítidla. LumiSheet využívá vysoce svítivých LED diod s patentovaným systémem s 3D V-výřezem. Díky této technologii poskytuje svítidlo rovnoměrně rozptýlené světlo, které netvoří stíny ani nevrhá odlesky od ploch z reflexních materiálů.

### Využití

- stropní nebo dekorativní osvětlení pro kanceláře, hotely, nemocnice, obchody a restaurace
- reklamní průmysl (pro dokonalé podsvícení nebo tvorbu světelné reklamy – loga, nápisy...)



## LumiSheet

Sheet » tenká deska

### Hlavní rysy

- nízký profil a variabilita rozměrů od 50 × 50 mm po 3000 × 1500 mm
- v provedení do kazetových podhledů nebo jako přisazená svítidla
- široký vyzařovací úhel a příjemné neoslňující světlo
- neexistující infračervené záření a nízká hodnota produkovaného tepla snižují náklady na klimatizaci
- vyráběno jen z recyklovatelného materiálu
- nízké náklady na údržbu během celé doby životnosti
- šetrné k životnímu prostředí: žádná rtuť, žádné olovo, žádné kadmium

# LumiSheet

## 40W





LSL-A600H

## 40W



LSL-A1200H

spotřeba energie (W/h)	40	40
světelný tok (lm)	3 368	3 597
světelná účinnost (lm/W)	71	74
barva světla (K)	4100	5300
vyzařovací úhel (°)	130	130
index podání barev (Ra)	76	76
délka×šířka×tloušťka (mm)	588×588×22	1230×330
hmotnost (g)	4 950	5 550
účinnost	≥ 0,9	≥ 0,9
životnost	40 000 hod	40 000 hod
barva světla	čistá bílá	čistá bílá
provozní teplota	5–35 °C	5–35 °C
vstupní napětí	střídavé 100–240 V	střídavé 100–240 V
možnost stmívání	ano	ano

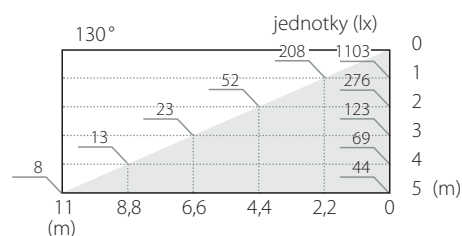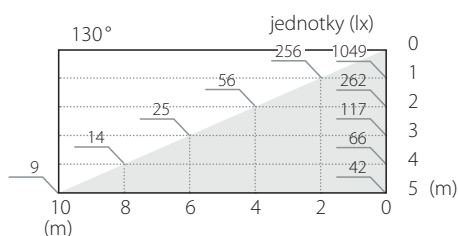

výhradní dovozce FAWOO Technology Co., Ltd. pro Českou republiku